



ANCORAGGI PRE ASSEMBLATI TIPO M - D




Ancoraggio 4D15

Per impieghi su solai possono essere forniti cavi assemblati e pronti per l'installazione in cantiere: l'ancoraggio passivo è bloccato a una delle due estremità e il cavo così realizzato è tagliato a misura e racchiuso in una guaina corrugata in polietilene. I cavi sono forniti arrotolati e con opportune legature che permettono il sollevamento e la movimentazione senza danneggiare la guaina corrugata.



Le guaine corrugate sono giuntate con elementi termoretraibili che garantiscono continuità e tenuta al cavo.

ANCORAGGI PRE ASSEMBLATI TIPO L

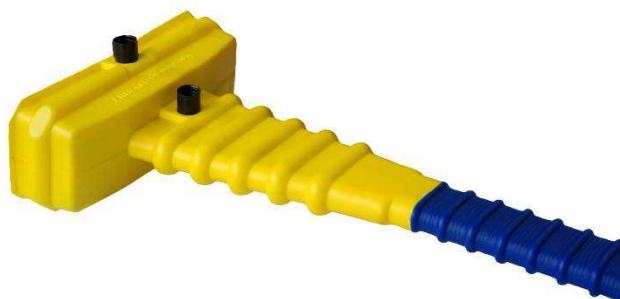

Ancoraggio 4/5L15

Per impieghi su solai possono essere forniti cavi assemblati e pronti per l'installazione in cantiere: l'ancoraggio passivo/attivo è bloccato a una delle due estremità e il cavo così realizzato è tagliato a misura e racchiuso in una guaina corrugata in polietilene. I cavi sono forniti arrotolati e con opportune legature che permettono il sollevamento e la movimentazione senza danneggiare la guaina corrugata.



Le guaine corrugate sono giuntate con elementi termoretraibili che garantiscono continuità e tenuta al cavo.