



MARTINETTI SERIE DD

I martinetti della serie **DD** sono disponibili in tre modelli che si differenziano tra loro per le caratteristiche di utilizzo. Sono predisposti con tubi flessibili lunghi 10 metri e chiavi di diversa grandezza per tutte le tipologie di barre da 26,5 a 50 mm.

I martinetti si collegano a tutte le centraline che presentano le seguenti caratteristiche:

- Pressione di lavoro 550 bar,
- Circuito oleodinamico in scambio, andata e ritorno (con ritorno in scarico).



Parti costruttive:

- Cilindro di tesatura,
- Prolunghe idrauliche di lunghezza 10 metri,
- Chiavi addizionali per dadi associati alla portata della barra,
- Chiave per fissaggio del dado,
- Manicotto di giunzione.



L'avvitamento del dado di fissaggio è realizzato tramite una trasmissione a catena azionata da una speciale leva.

CARATTERISTICHE

Martinetto DD700 KN



Capacità: 700 KN
Corsa: 50 mm
Sezione tiro: 132,47 cm²
Peso: 42 Kg/pz
Pressione max di tiro: 550 bar
Pressione max di ritorno: 100 bar
Baffo di tesatura: 100 mm
Diametro: 200 mm
Lunghezza: 460 mm

Martinetto DD1200 KN



Capacità: 1200 KN
Corsa: 50 mm
Sezione tiro: 235,50 cm²
Peso: 54 Kg/pz
Pressione max di tiro: 550 bar
Pressione max di ritorno: 100 bar
Baffo di tesatura: 120 mm
Diametro: 280 mm
Lunghezza: 510 mm

Martinetto DD2000 KN




Capacità: 2000 KN
Corsa: 50 mm
Peso: 95 Kg/pz
Sezione tiro: 439,60 cm²
Pressione max di tiro: 550 bar
Pressione max di ritorno: 100 bar
Baffo di tesatura: 150 mm
Diametro: 360 mm
Lunghezza: 670 mm


DIMENSIONI E INGOMBRI

Quote in mm

Martinetto DD700 KN

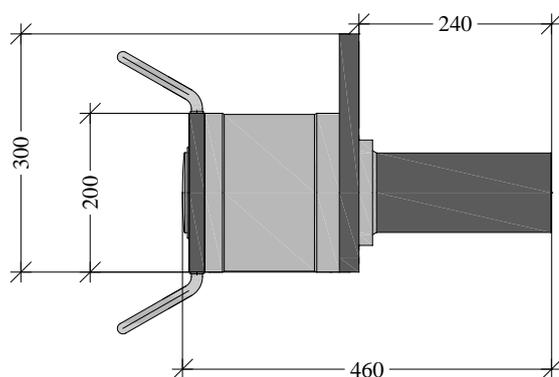

Martinetto DD1200KN

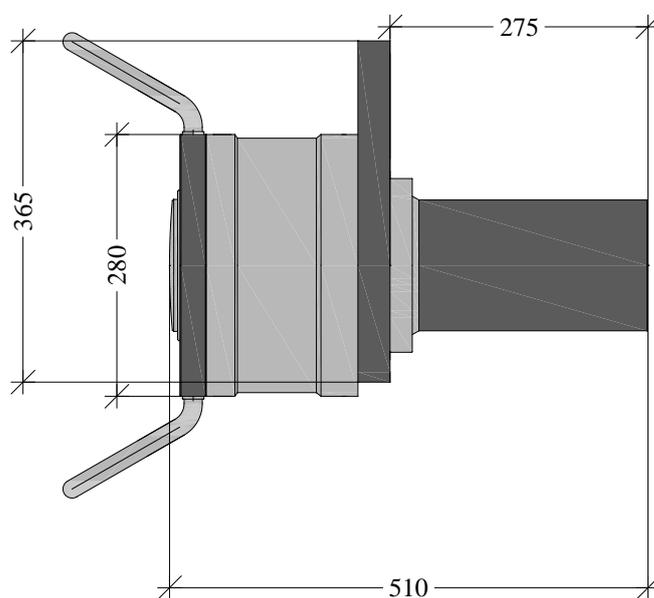

Martinetto DD2000KN

