



**MARTINETTI SERIE M**

I martinetti serie **M** sono disponibili in diversi modelli che differiscono tra loro per le caratteristiche di utilizzo. Sono tutti predisposti di un circuito d'incuneaggio automatico e tubi flessibili lunghi 10 metri, inoltre hanno un supporto metallico che permette l'adattamento alle differenti inclinazioni richieste durante le operazioni di tesatura.

Il supporto è solidale a due cuscinetti e permette al martinetto di ruotare sul suo asse, agevolando così le operazioni di infilagaggio dei trefoli al suo interno.

Per la tesatura di ancoraggi attivi è impiegata una campana di ripartizione che consente un preciso appoggio del martinetto all'ancoraggio.



**Principali caratteristiche:**

- Rotazione sull'asse,
- Riduzione del baffo di tesatura,
- Incuneaggio automatico tramite circuito idraulico,
- Contenute dimensioni d'ingombro,
- Presa frontale,
- Facilità di manutenzione,
- Facilità d'ispezione/pulitura dei morsetti di presa,

### **Martinetto M1600 KN**



Capacità: 1600 KN  
Numero trefoli max: 1 - 4  
Corsa: 250 mm  
Peso: 175 Kg/pz  
Sezione tiro: 155,51 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 400 mm  
Diametro max: 285 mm  
Lunghezza: 950 mm

### **Martinetto M1800 KN**



Capacità: 1800 KN  
Numero trefoli max: 7  
Corsa: 250 mm  
Peso: 230 Kg/pz  
Sezione tiro: 302,20 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 400 mm  
Diametro max: 330 mm  
Lunghezza: 1050 mm

### **Martinetto M3000 KN**



Capacità: 3000 KN  
Numero trefoli: 9 - 12  
Corsa: 250 mm  
Peso: 410 Kg/pz  
Sezione tiro: 424,49 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max di incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 400 mm  
Diametro max: 400 mm  
Lunghezza: 1000 mm

### **Martinetto M3600 KN**



Capacità: 3600 KN  
Numero trefoli: 12-15  
Corsa: 250 mm  
Peso: 580 Kg/pz  
Sezione tiro: 564,21 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 450 mm  
Diametro max: 470 mm  
Lunghezza: 1150 mm

### **Martinetto M4800 KN**



Capacità: 4800 KN  
Numero trefoli max: 19  
Corsa: 250 mm  
Peso: 675Kg/pz  
Sezione tiro: 725,71 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 500 mm  
Diametro max: 520 mm  
Lunghezza: 1150 mm

### **Martinetto M6800 KN**



Capacità: 6800 KN  
Numero trefoli: 22 - 27  
Corsa: 250 mm  
Peso: 1200 Kg/pz  
Sezione tiro: 879,20 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 600 mm  
Diametro max: 645 mm  
Lunghezza: 1350 mm

### Martinetto M9800 KN



Capacità: 9800 KN  
Numero trefoli max: 37  
Corsa: 100 mm  
Peso: 1500 Kg/pz  
Sezione tiro: 1624,20 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 500 mm  
Diametro max: 710 mm  
Lunghezza: 1025 mm

### Martinetto M13800 KN




Capacità: 13800 KN  
Numero trefoli max: 43  
Corsa: 250 mm  
Peso: 2500 Kg/pz  
Sezione tiro: 2530,84 cm<sup>2</sup>  
Pressione max di tiro: 700 bar  
Pressione max di ritorno: 250 bar  
Pressione max d'incuneaggio: 250 bar  
Baffo di tesatura: 500 mm  
Diametro max: 875 mm  
Lunghezza: 1350 mm


### DIMENSIONI

Quote in mm


### MARTINETTO M1600KN

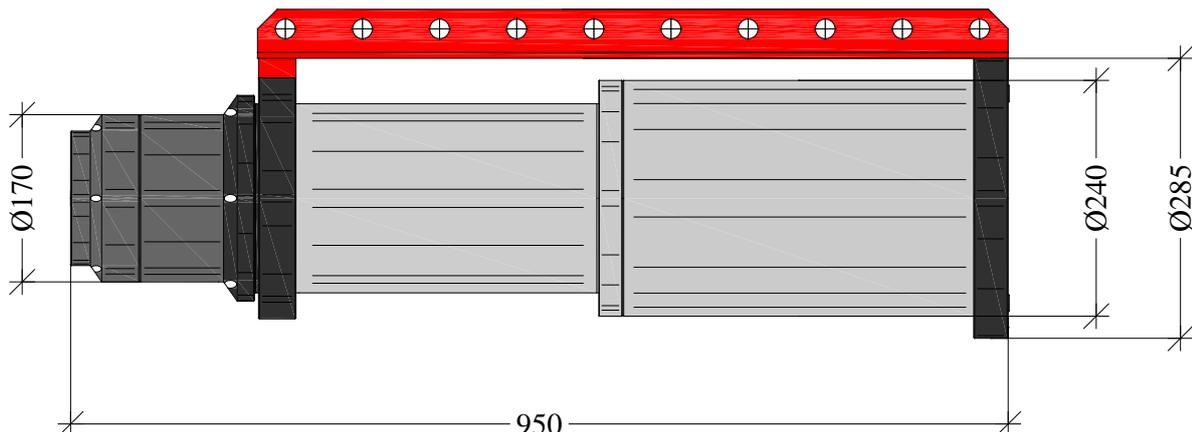


**MARTINETTO M1800KN**

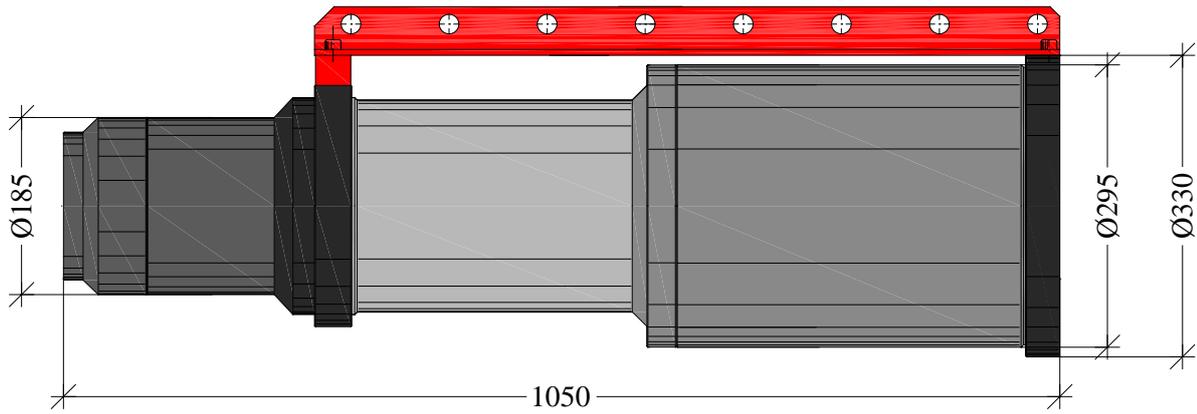


**MARTINETTO M3000KN**

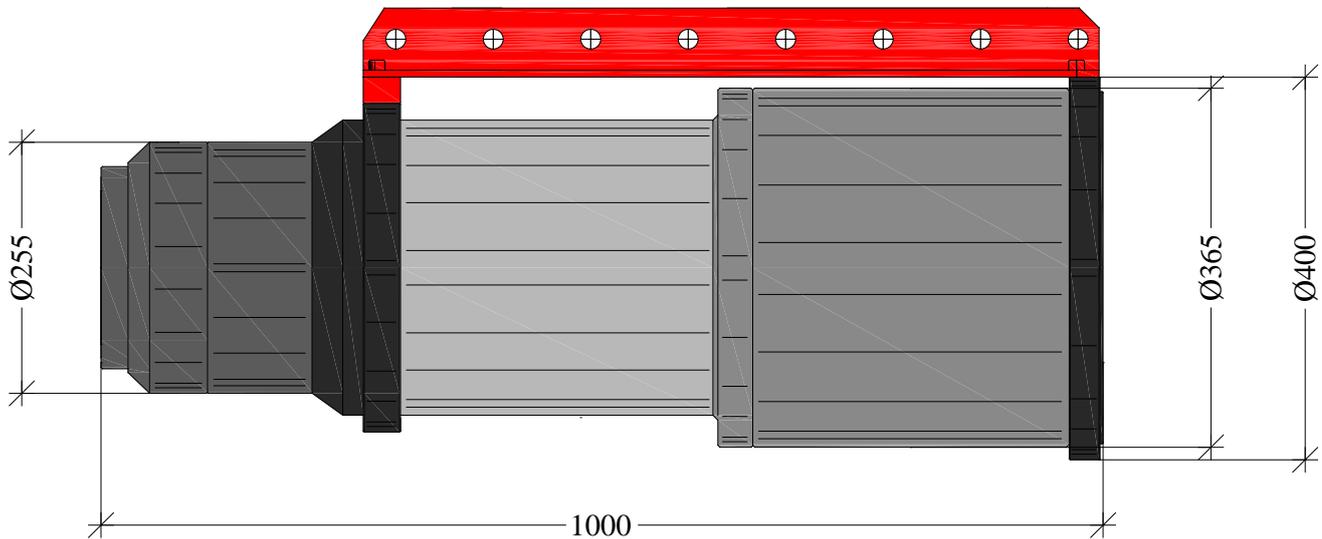


**MARTINETTO M3600KN**

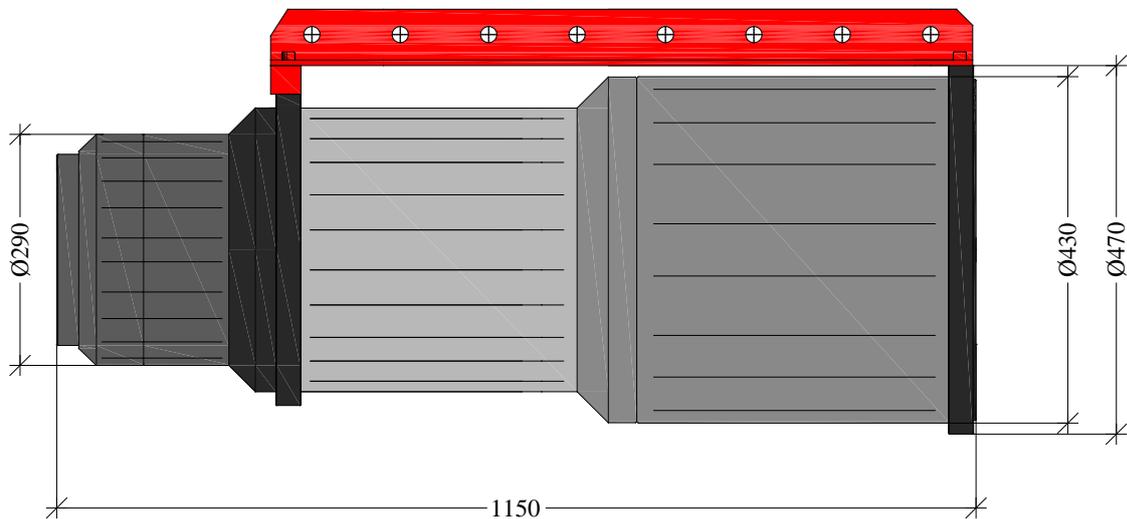


**MARTINETTO M4800KN**

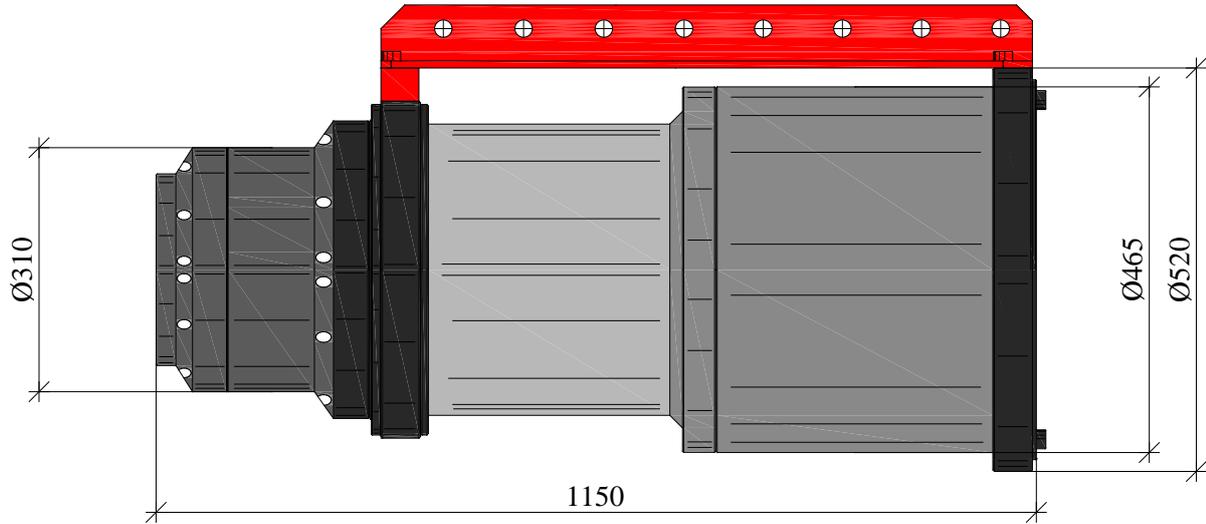


**MARTINETTO M6800KN**

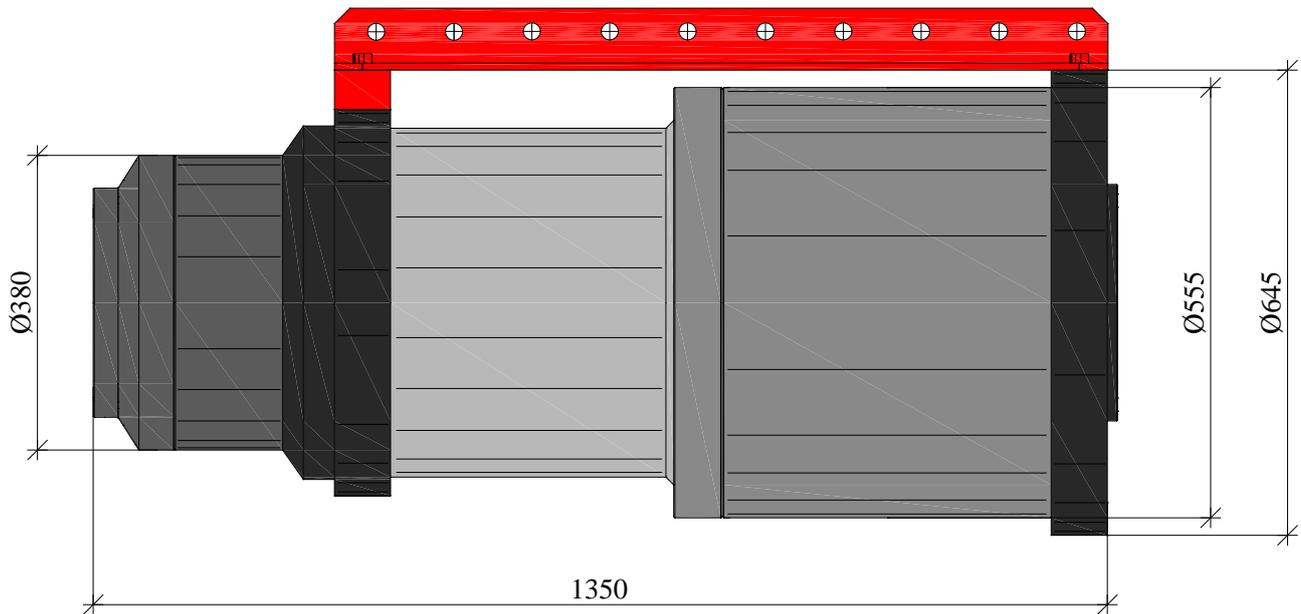


**MARTINETTO M9800KN**

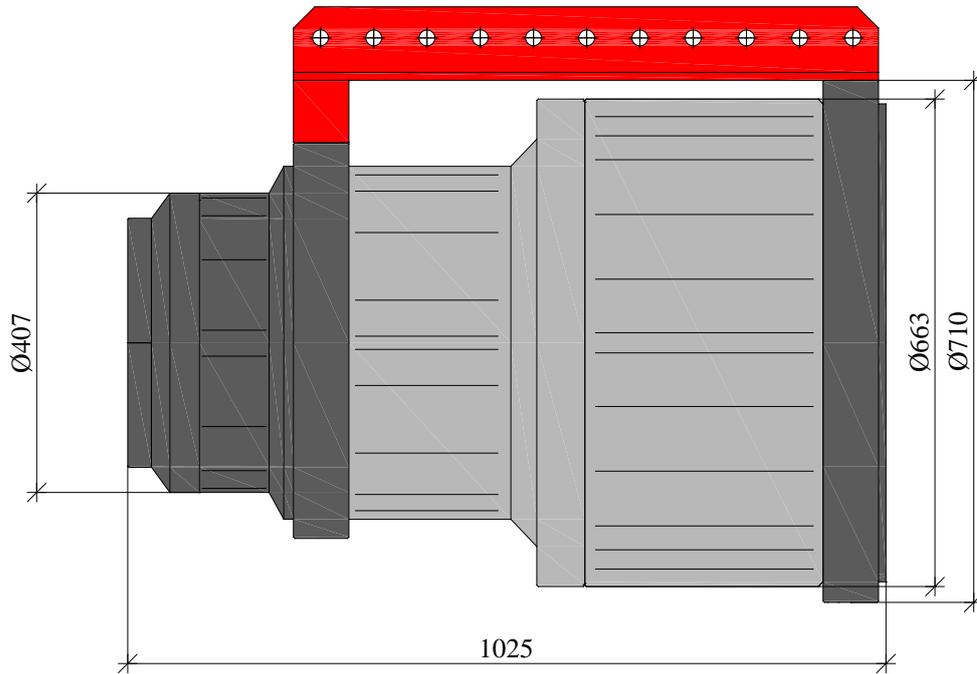


**MARTINETTO M13800KN**

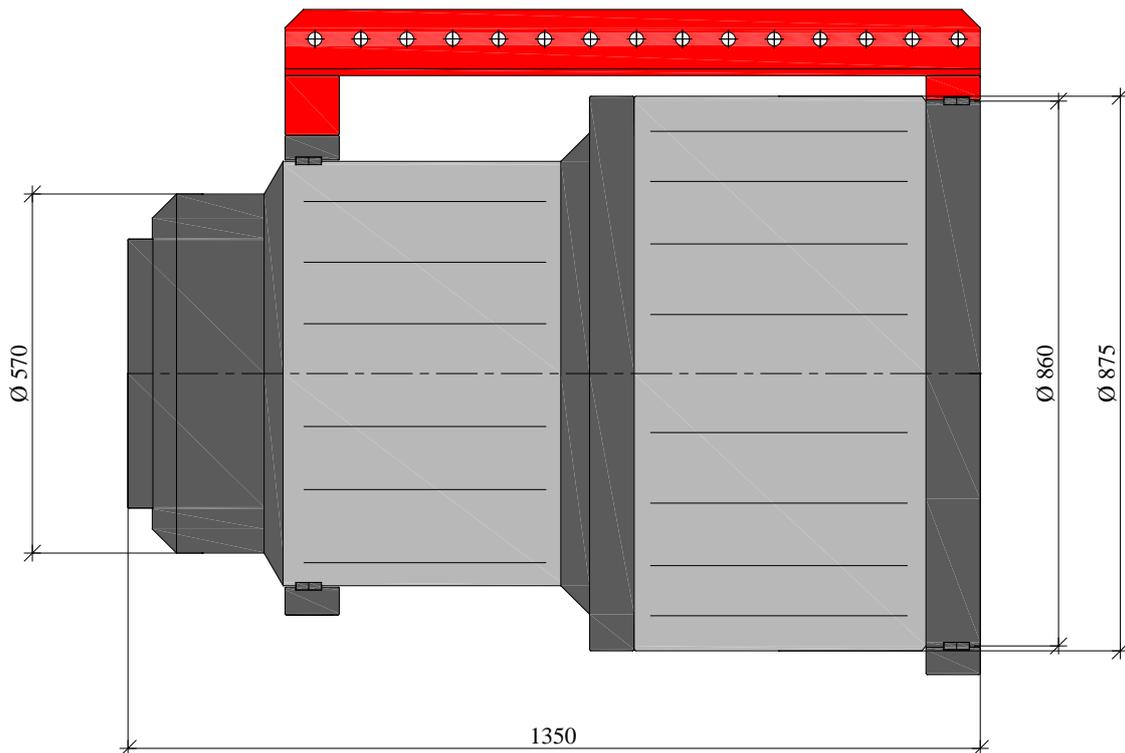

**MARTINETTO M1600KN**

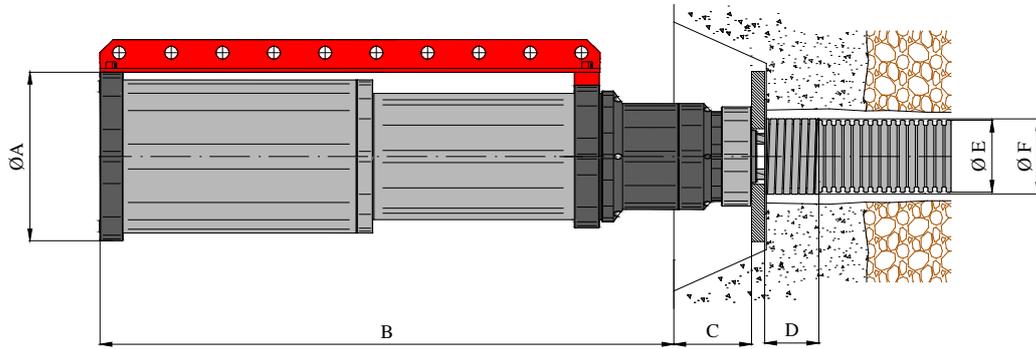


Tipo	N° Trefoli	Sezione di tiro	Peso	Corsa	Baffo di tesatura	A	B	C	D	E	F
		cm <sup>2</sup>									
M1600KN	4	155,51	175	250	400	285	830	160	85	110	115

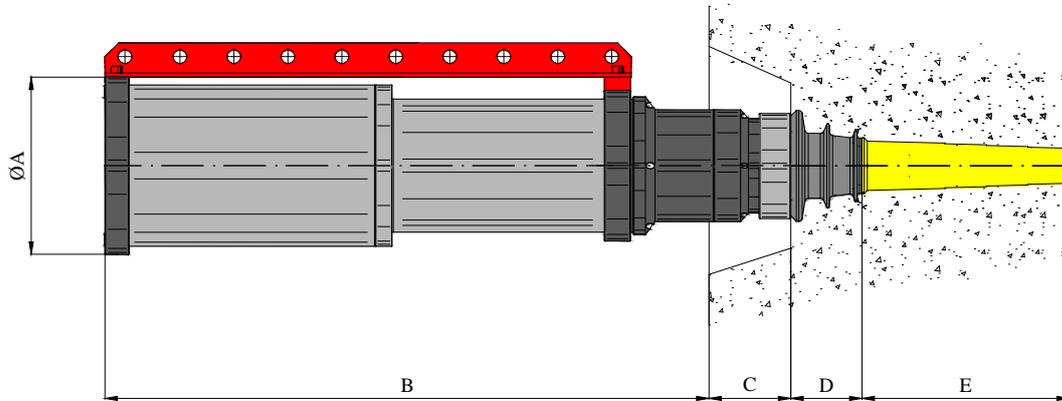


Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M1600KN	4	285	880	110	103	300

## MARTINETTO M1800KN

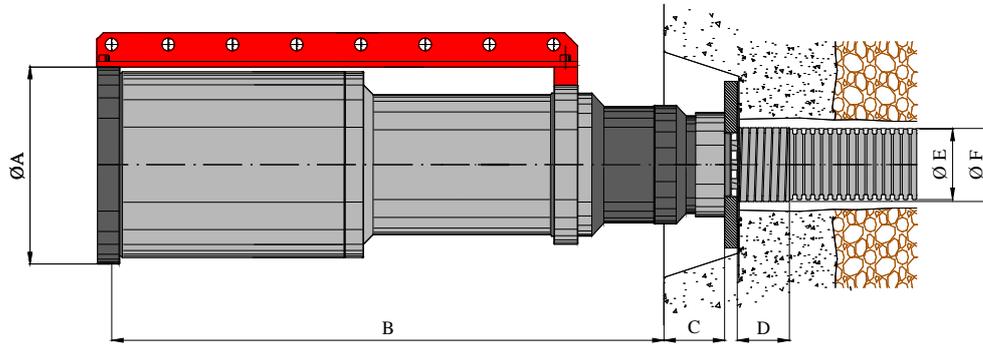


Tipo	N° Trefoli	Sezione di tiro	Peso	Corsa	Baffo di tesatura	A	B	C	D	E	F
		cm <sup>2</sup>									
M1800KN	7	302,20	230	250	400	330	930	160	85	110	115

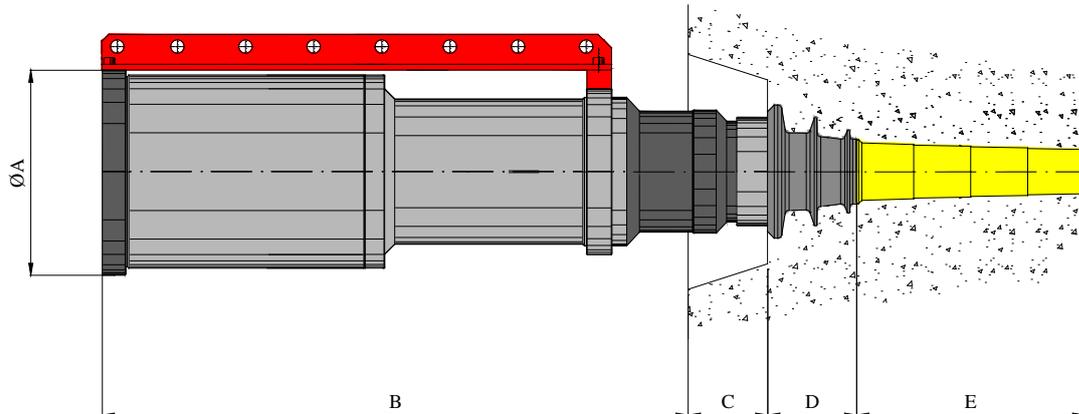


Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M1800KN	7	330	980	110	133	340


MARTINETTO M3000KN

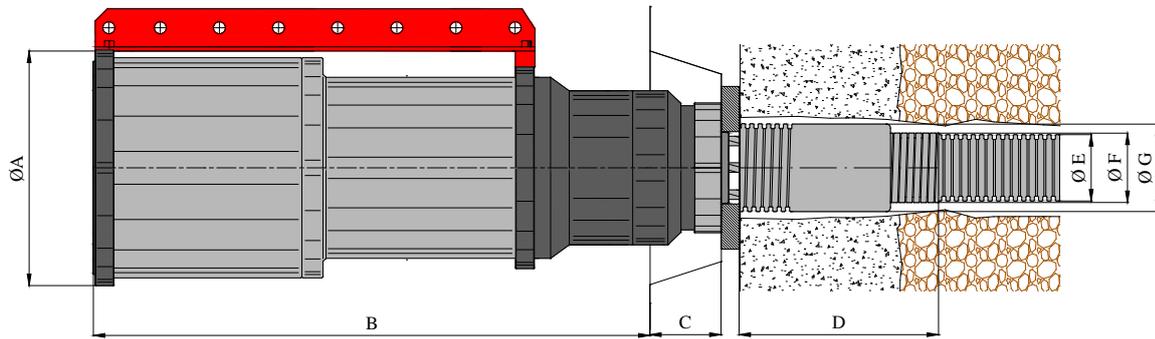

Tipo	N° Trefoli	Sezione di tiro	Peso Kg	Corsa mm	Baffo di tesatura mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
		cm <sup>2</sup>										
M3000KN	9-12	424,49	410	250	400	400	880	160	335	110	115	145

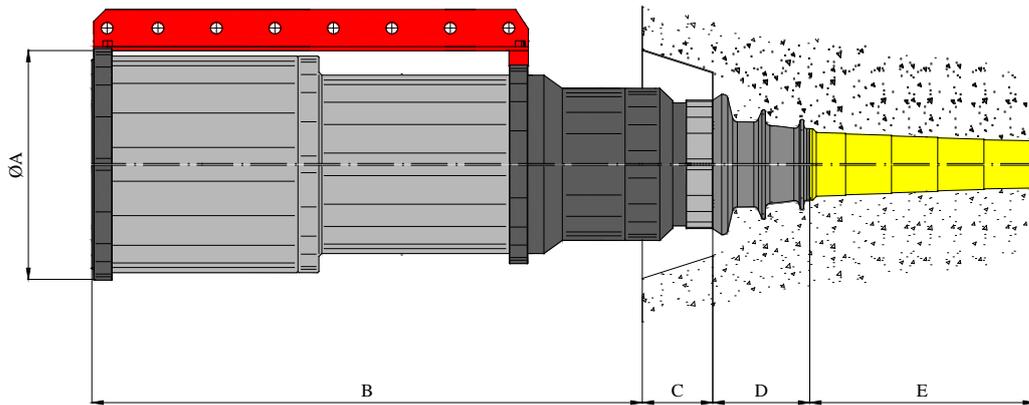


Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M3000KN-9	9	400	930	110	163	380

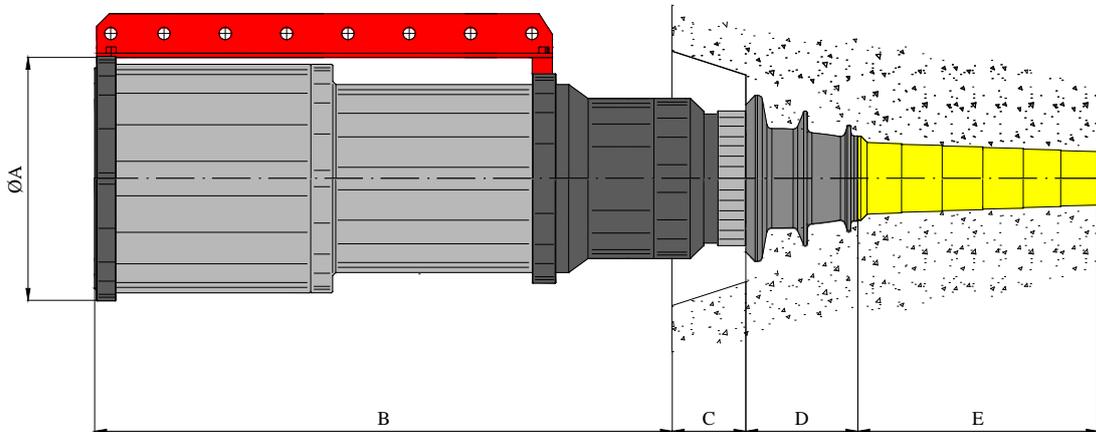


Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M3000KN-12	12	400	930	110	180	385


**MARTINETTO M3600KN**

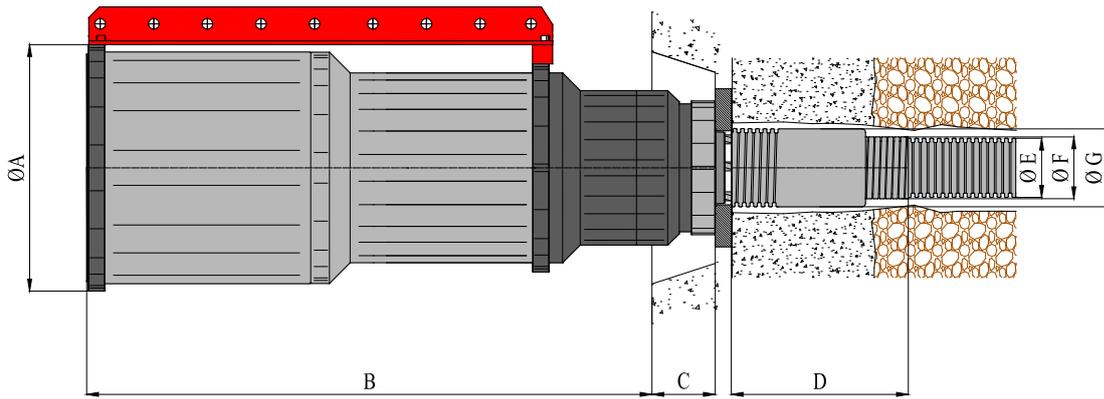

Tipo	N° Trefoli	Sezione di tiro	Peso	Corsa	Baffo di tesatura	A	B	C	D	E	F	G
		cm <sup>2</sup>				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3600KN	12	564,21	580	250	450	470	1040	160	335	110	115	145

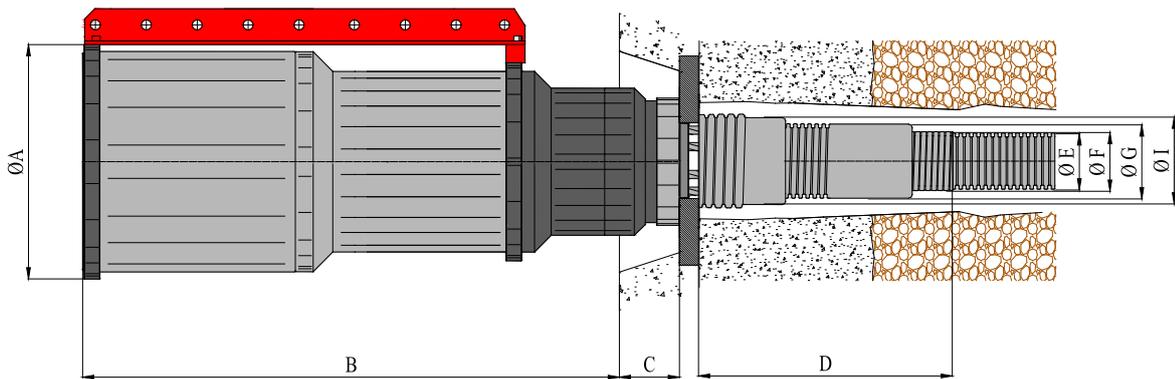


Tipo	N° Trefoli	Sezione di tiro	Peso	Corsa	Baffo di tesatura	A	B	C	D	E	F	G	I
		cm <sup>2</sup>				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3600KN	15	564,21	580	250	450	470	1040	160	335	110	115	145	170

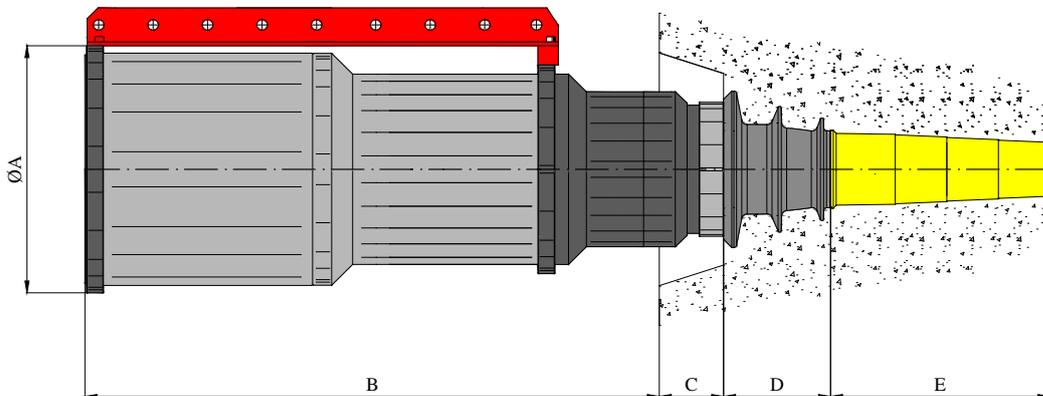


Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
M3600KN-12	12-15	470	1090	110	197	405

**MARTINETTO M4800KN**

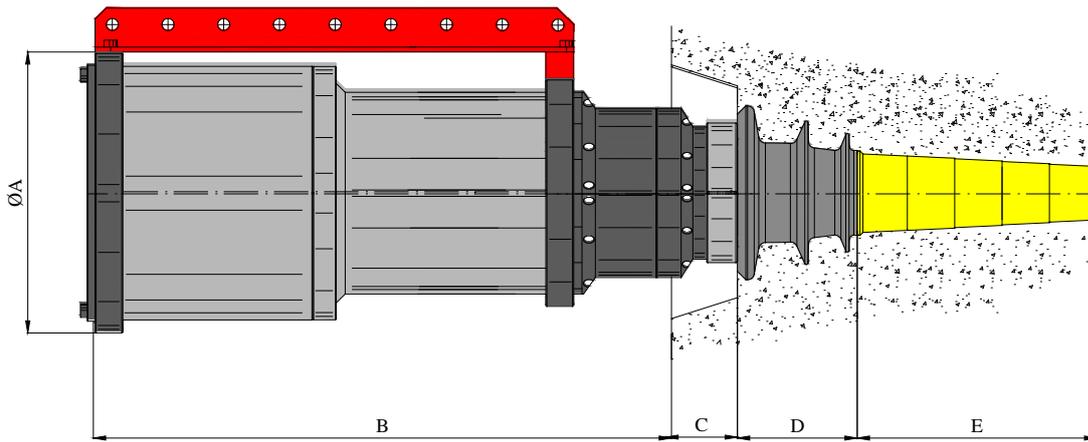


Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M4800KN	19	520	1075	125	215	430

**MARTINETTO M6800KN**

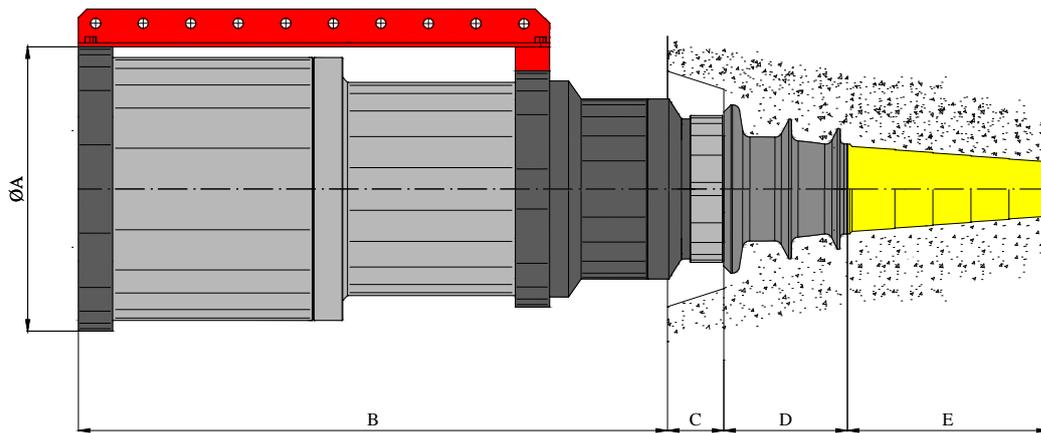

Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M6800KN-22	22	650	1270	130	260	430

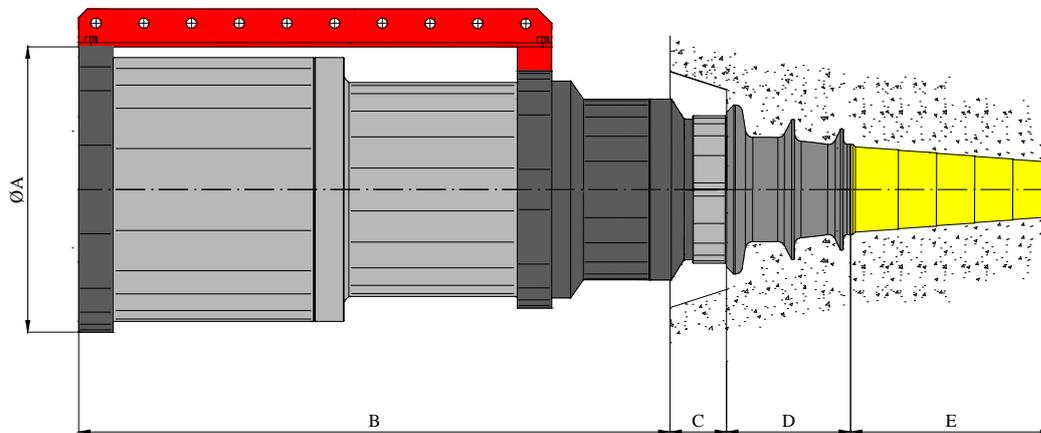

Tipo	N° trefoli	A	B	C	D	E
		mm	mm	mm	mm	mm
M6800KN	27	650	1270	140	277	470