




Gli ancoraggi passivi serie **S** sono realizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti. In questo tipo di ancoraggio in corrispondenza della loro estremità i trefoli sono aperti al fine di migliorare l'aderenza con il calcestruzzo.

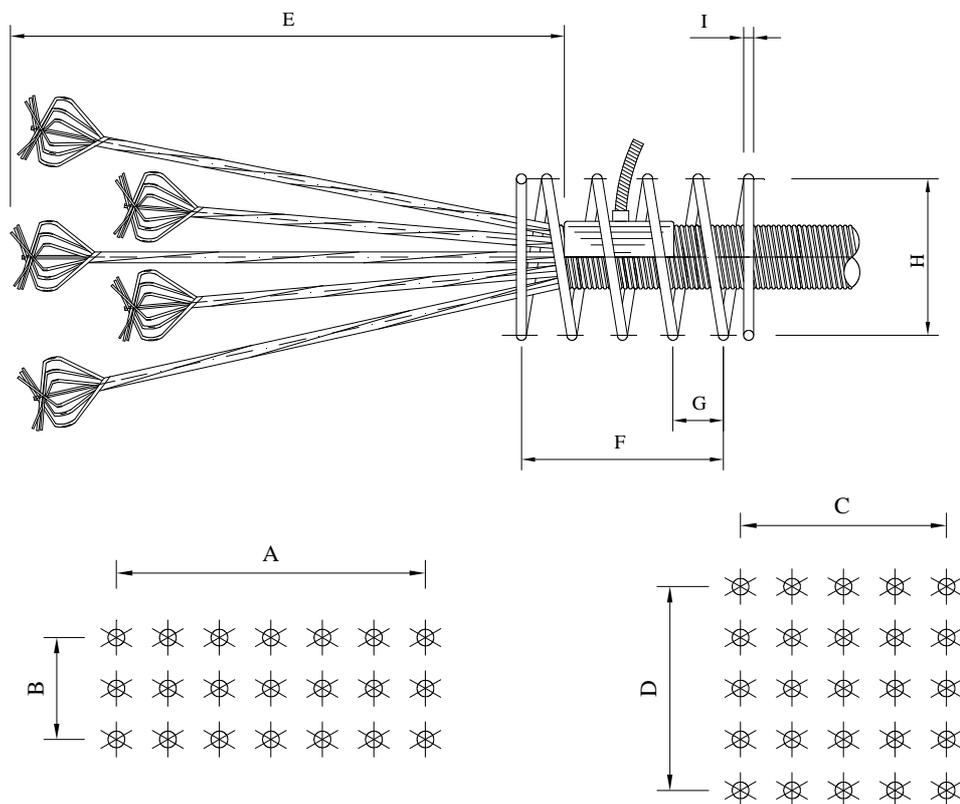

Tipo	Carico ultimo per cavo			A	B	C	D	E	F	G	H	I
	T15	T15S	T15C									
	259 kN	279 kN	307 kN	(mm)								
<b>4S15</b>	1036	1116	*****	210	-	80	80	800	250	50	100	10
<b>7S15</b>	1813	1953	*****	240	80	-	-	800	350	50	100	10
<b>9S15</b>	2331	2511	*****	-	-	160	160	800	400	60	150	12
<b>12S15</b>	3108	3348	*****	400	80	240	160	800	400	60	150	14
<b>15S15</b>	3885	4185	*****	-	-	320	160	800	400	60	150	14
<b>19S15</b>	4921	5301	*****	-	-	320	240	900	400	70	220	14