



## GIUNZIONE SERIE G ADERENTE

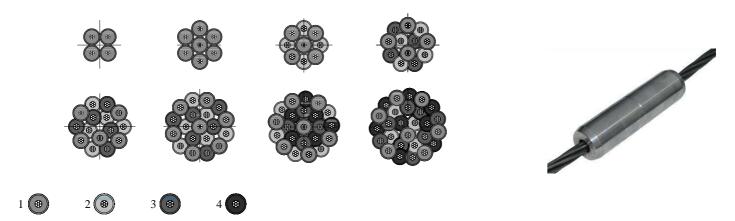

Le giunzioni serie **G** aderenti sono state realizzate per permettere di giuntare cavi durante la costruzione di ponti in avanzamento, giunti di getto e ripresa di cavi. L'accoppiamento è realizzato con manicotti mono trefolo dotati al loro interno di morsetti pre-caricati con dispositivo a molla.

L'installazione deve avvenire disallineando su più livelli i manicotti, in modo da contenere la dimensione del cavo e permettere l'inserimento di una guaina metallica dotata dei dispositivi di iniezione e sfiato.

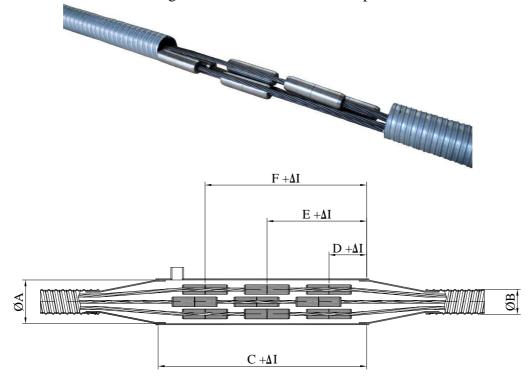

Tipo	A	В	C	D	E	F
	(mm)	( mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4G15	140	45/50	675	300	-	-
7G15	159	62/67	800	340	-	-
9G15	177	72/77	950	400	800	-
12G15	193	80/85	1250	400	800	1.200
15G15	193	85/90	1250	400	800	1.200
19G15	193	95/100	1300	400	800	1.400
22G15	219	100/105	1385	400	800	1.500
27G15	244	110/115	1700	400	800	1.600