





GIUNZIONE "GX" NON ADERENTE INCAPSULTA

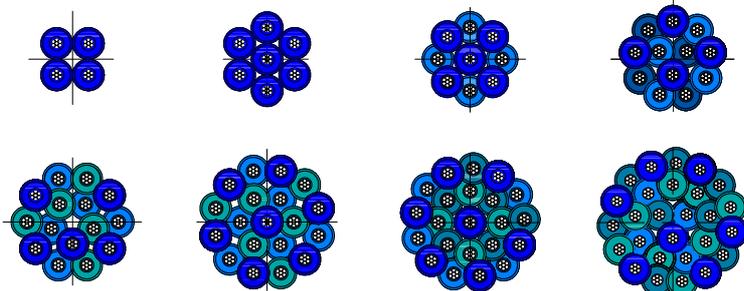

Le giunzioni **GX** sono realizzate incapsulate con polietilene e grasso per permettere di giuntare cavi singoli o multi trefolo nella versione non aderente, durante la costruzione di: ponti in avanzamento, giunti di getto e ripresa di cavi. L'accoppiamento è realizzato con manicotti mono trefolo dotati al loro interno di morsetti pre-caricati con dispositivo a molla.

L'installazione deve avvenire disallineando su più livelli i manicotti, in modo da contenere la dimensione del cavo. Il sistema non richiede iniezione ed è collocato nel getto assemblato.

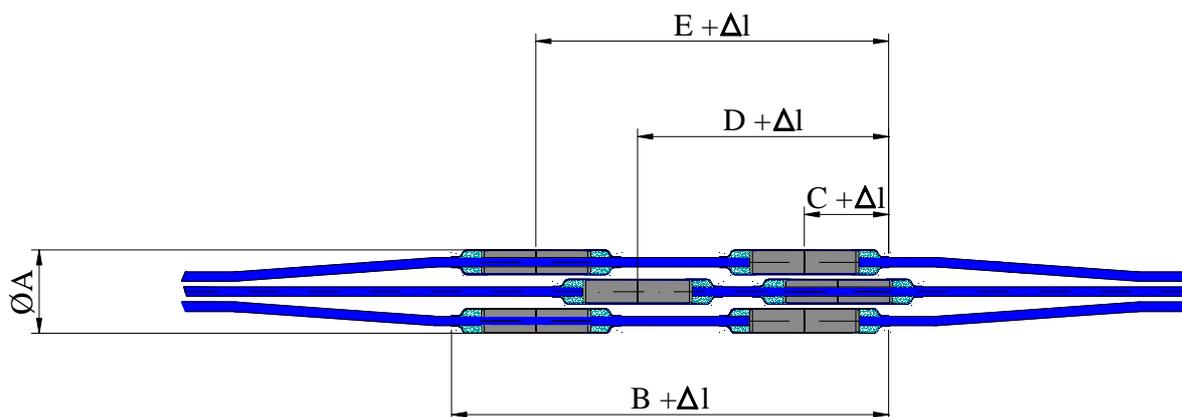

Tipo	A	B	C	D	E
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4GX15	140	675	300	-	-
7GX15	159	800	340	-	-
9GX15	177	950	400	800	-
12GX15	193	1250	400	800	1.200
15GX15	193	1250	400	800	1.200
19GX15	193	1300	400	800	1.400
22GX15	219	1385	400	800	1.500
27GX15	244	1700	400	800	1.600