ANCORAGGI SERIE L

Gli ancoraggi della serie **L** sono adatti per installazioni su placche o solette e, in particolare modo, grazie alla loro particolare forma geometrica, si adattano a placche con spessori contenuti. La piastra di acciaio è rivestita di polietilene e il tutto può essere abbinato a trefoli e guaine in diverse combinazioni:

- Guaine corrugate metalliche,
- Guaine corrugate metalliche zincate,
- Guaine in polietilene,
- Trefoli ingrassati e ricoperti in polietilene,

L'ancoraggio è dotato di una protezione in polietilene che garantisce anche un supporto alla piastra di acciaio forgiato realizzata in **C40-45 UNI EN 10083/1**: quest'ultima trasferisce direttamente il carico al calcestruzzo tramite il recesso offerto dalla protezione in polietilene.
L'ancoraggio può essere utilizzato con post tensione aderente iniettata o non aderente, con trefoli ingrassati e ricoperti di polietilene. L'ancoraggio è predisposto per l'aggancio al cassero con speciali fermi ed è dotato di dispositivi di iniezione e sfiato.

TTM *tension technology s.r.l.*
Uffici e Stabilimento Via Alberto Da Giussano, 9 20011 Corbetta (MI)
Tel 0039 02 97277811 Fax. 0039 02 97277523
www.ttmsrl.it info@ttmsrl.it

Ancoraggio 4-5L15 non aderente (unbonded)

Il prodotto permette di installare ancoraggi a 4 e 5 trefoli incapsulati in polietilene e facilmente applicabili al cassero. L'iniezione è praticata tramite opportuni dispositivi e la tesatura può essere condotta utilizzando un martinetto mono trefolo.

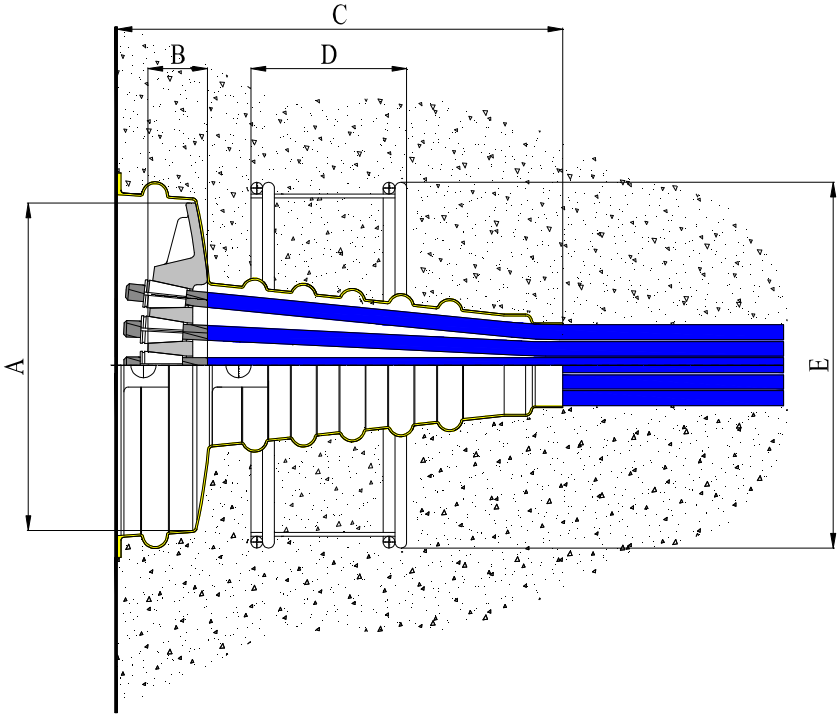

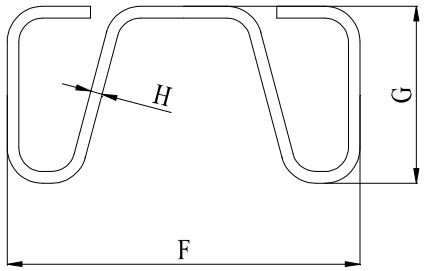

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
4L15	330	61	455	155	390	360	180	12
5L15	330	61	455	155	390	360	180	12

Ancoraggio 4-5L15 aderente (bonded)

L’ancoraggio è realizzato per applicazione su solai o dove gli spessori di ricoprimento del cavo sono tali da richiedere l’impiego di guaine piatte della serie SL (acciaio) o SP (polietilene); Il prodotto permette di installare ancoraggi a 4 e 5 trefoli incapsulati in polietilene e facilmente applicabili al cassero. L’iniezione è praticata tramite opportuni dispositivi e la tesatura può essere condotta utilizzando un martinetto mono trefolo.

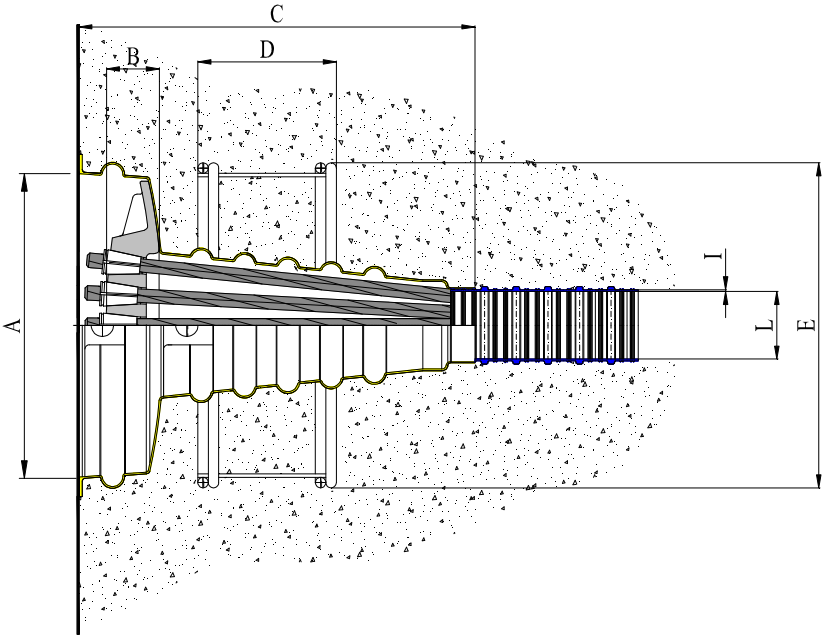

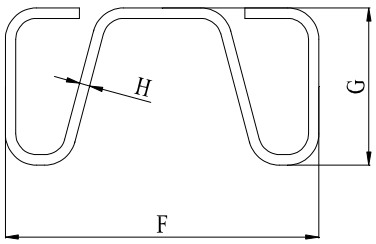

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)
4L15	330	61	455	155	390	360	180	12	2.5	76
5L15	330	61	455	155	390	360	180	12	2.5	90

Ancoraggio 5L15 vista frontale

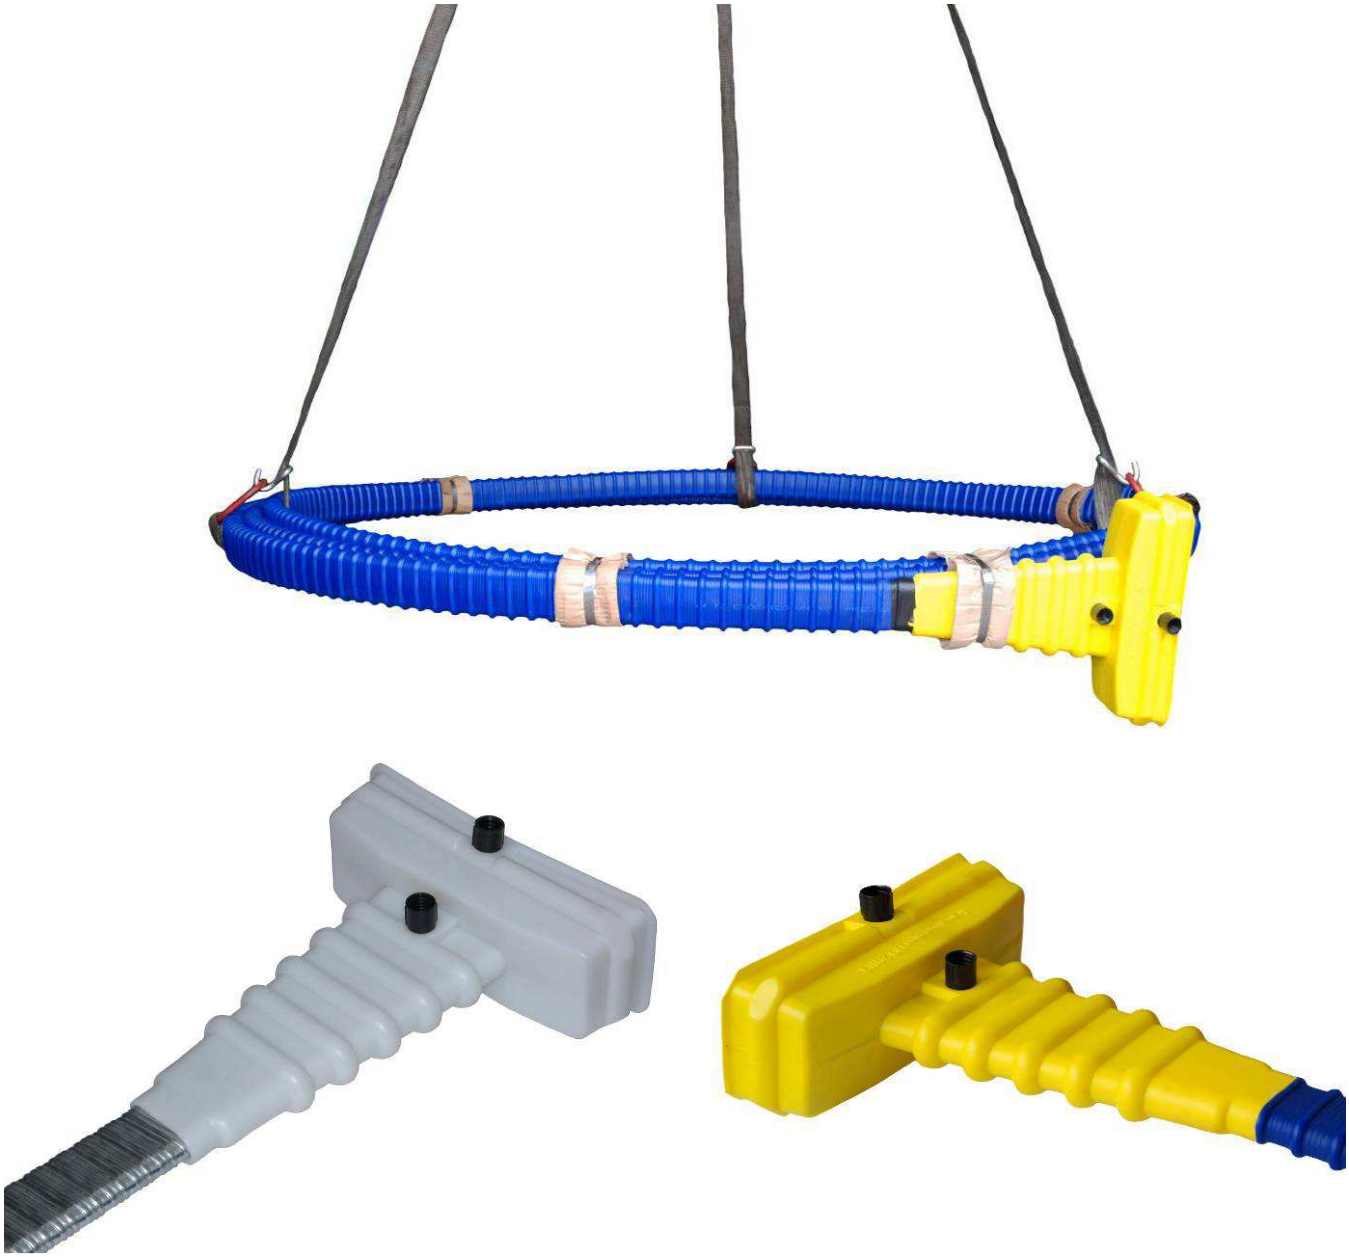

Ancoraggio 5L15 vista posteriore