SCASSE MONO TREFOLO

RECESSI PER ANCORAGGI MONO TREFOLO

Scassa tronco conica DD 7099B

Scassa rettangolare DD-1097A

Le scasse per i sistemi mono trefolo sono utilizzate solo per gli ancoraggi di tipo attivo e sono realizzate con speciali forme di plastica (utilizzabili più volte), consentendo la sigillatura dell'ancoraggio.
La scassa rettangolare è stata realizzata per agevolare il taglio del trefolo in prossimità dell'ancoraggio.

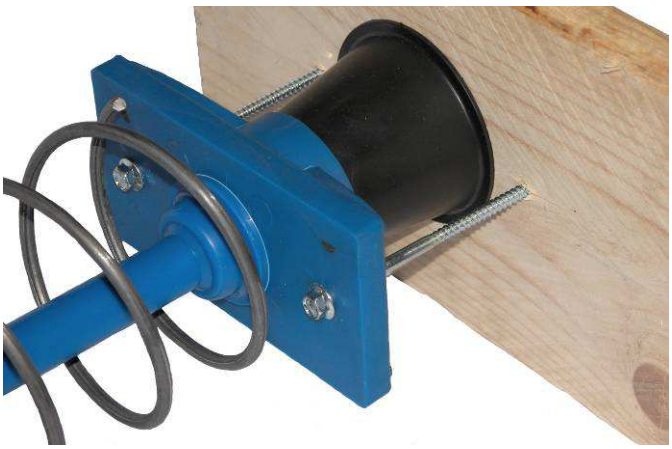

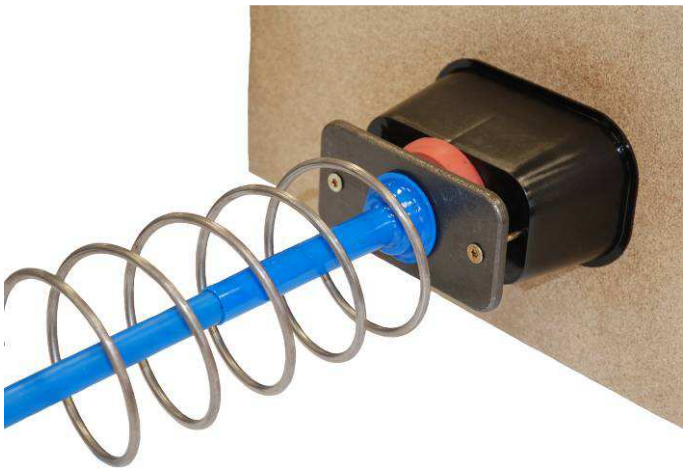

Scassa conica su ancoraggio 1E15 e 1EX15.

TTM *tension technology s.r.l.*
Uffici e Stabilimento Via Alberto Da Giussano, 9 20011 Corbetta (MI)
Tel 0039 02 97277811 Fax. 0039 02 97277523
www.ttmsrl.it info@ttmsrl.it

Ancoraggio 1E15-C e 1ED15-A non aderente
con scassa rettangolare **DD-1097A**

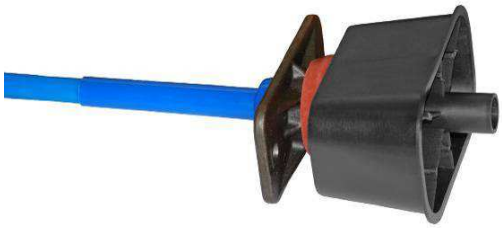

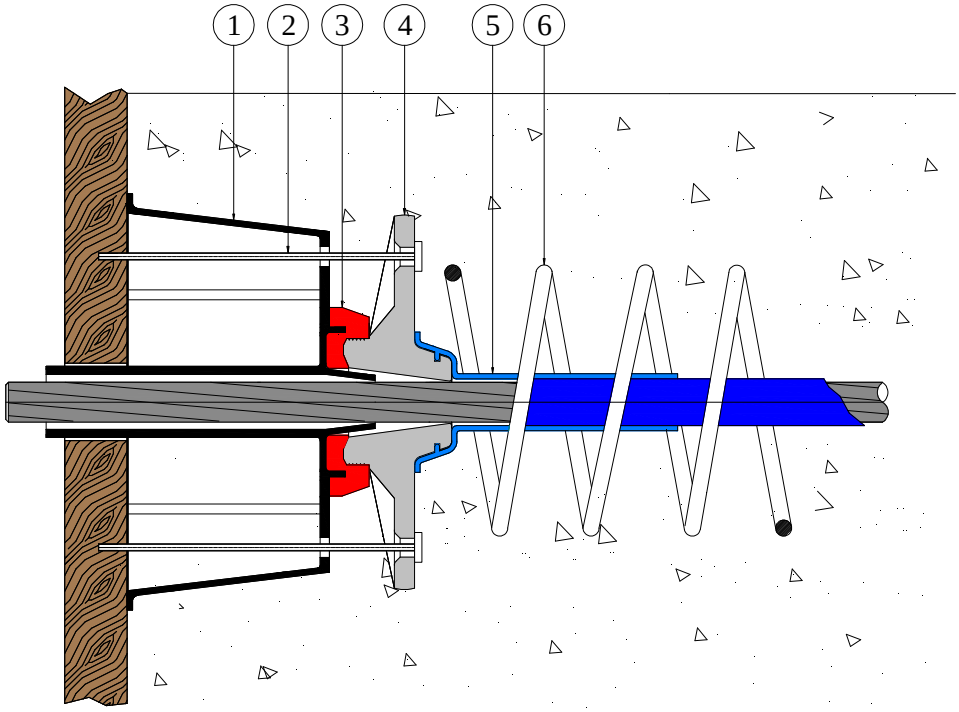

1 scassa rettangolare tipo DD-1097A
2 viti di fissaggio
3 guarnizione di tenuta tipo DD 1095GK
4 piastrina d'ancoraggio in acciaio 1E15
5 raccordo posteriore
6 spirale di frettaggio

Ancoraggio 1E15-B non aderente
con scassa tronco conica tipo **DD 7099B**

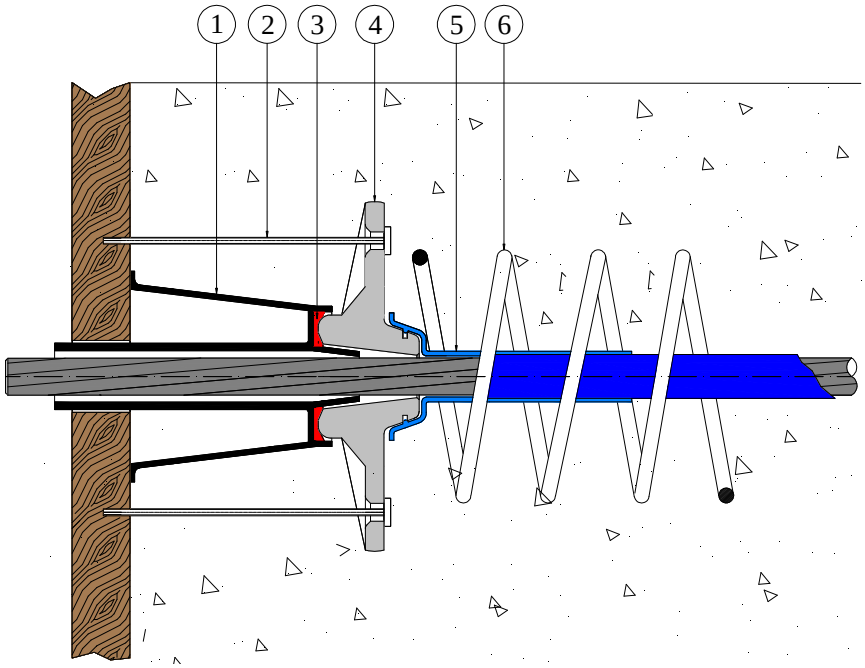

1 scassa tronco conica tipo DD-7099B
2 viti di fissaggio
3 guarnizione di tenuta tipo DD 7025
4 piastrina d'ancoraggio in acciaio 1E15
5 raccordo posteriore
6 spirale di frettaggio

Ancoraggio 1EX15 non aderente
con guarnizione tipo **DD 1096GK**

La guarnizione DD 1096GK permette l'aggancio degli ancoraggi **1EXD15** e **1EX15**.

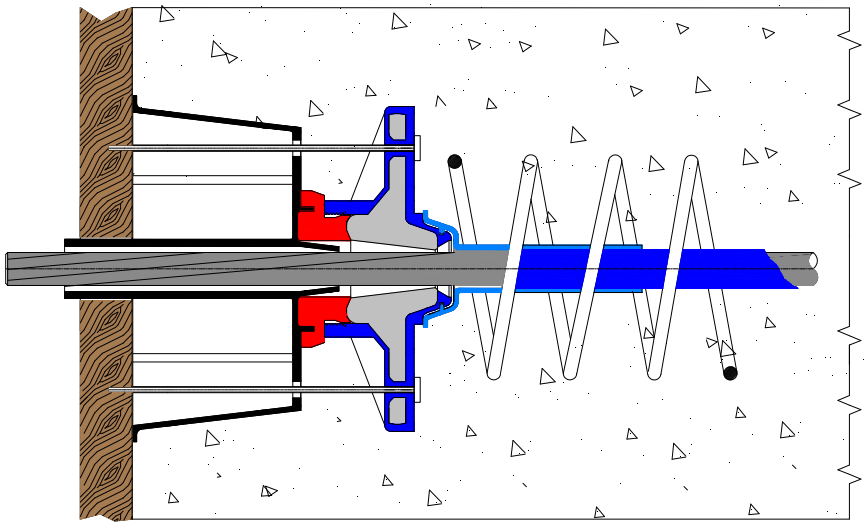

Ancoraggio **1EX15** con scassa rettangolare DD-1097A e guarnizione di tenuta tipo DD 1096GK.

Scassa tronco conica su ancoraggio **1E15**, la stessa può essere montata anche sull'ancoraggio **1EX15** e tutte le varie applicazioni derivate.

Scassa tronco conica DD-7099B su ancoraggio **1EXD15** e guarnizione di tenuta DD 7025

Scassa rettangolare montata su ancoraggio **1EX15** e **1EXD15**: il corretto impiego richiede l'utilizzo di un appropriata guarnizione che garantisce la tenuta alle infiltrazioni.

Scassa rettangolare DD-1097A su ancoraggio **1EXD15** e guarnizione di tenuta DD 1096GK

Scassa rettangolare montata su ancoraggio **1E15** e **1ED15**: il corretto impiego richiede l'utilizzo di un appropriata guarnizione che garantisce la tenuta alle infiltrazioni.

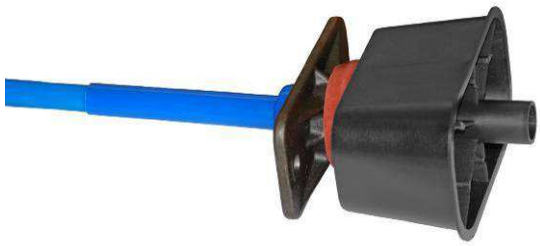

Scassa rettangolare DD-1097A su ancoraggio **1E15** e guarnizione di tenuta DD 1095GK

DISTANZA DAI BORDI ANCORAGGI MONOTREFOLO SERIE E

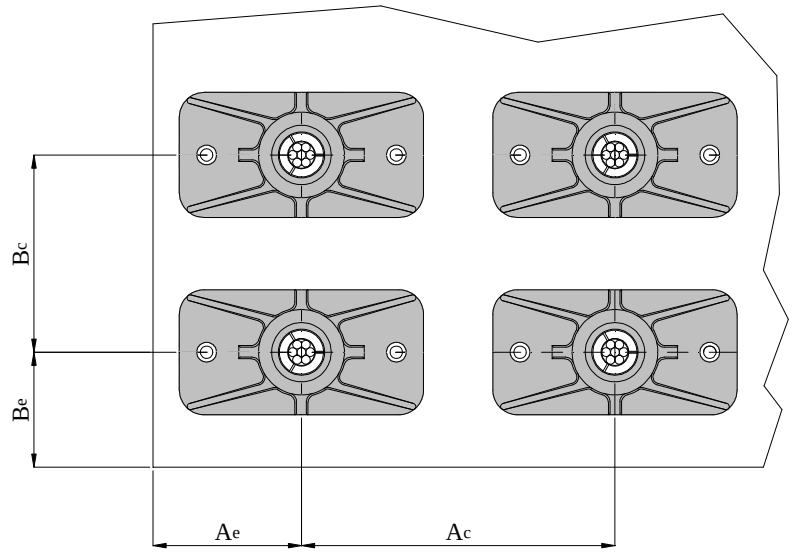

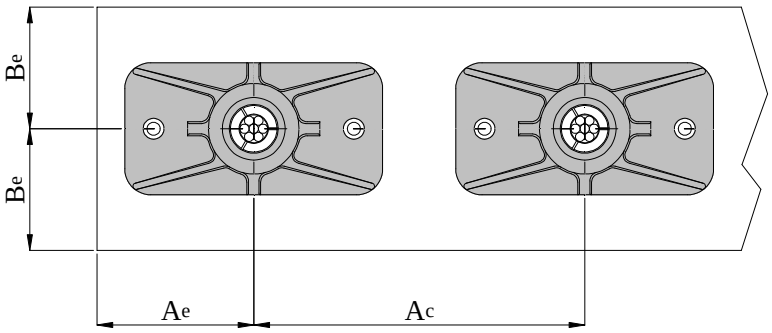

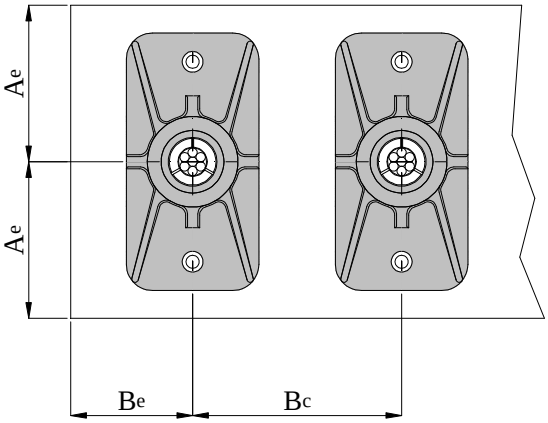

Distanze dai bordi			
Distanza minima tra ancoraggi	A_c [mm]	180	180
	B_c [mm]	140	140
Distanza minima dai bordi	A_e [mm]	95	95
	A_e [mm]	70	70

DISTANZA DAI BORDI ANCORAGGI MONOTREFOLO SERIE EX

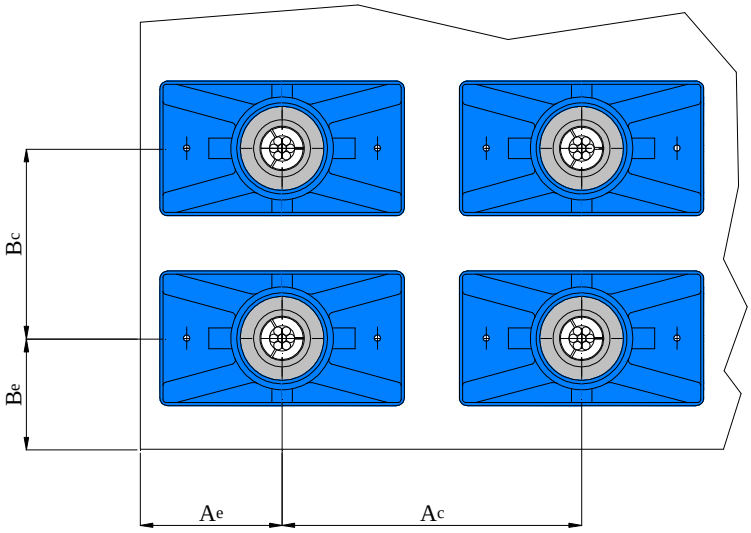

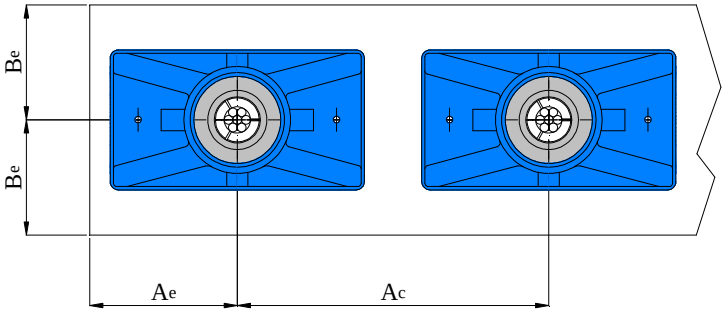

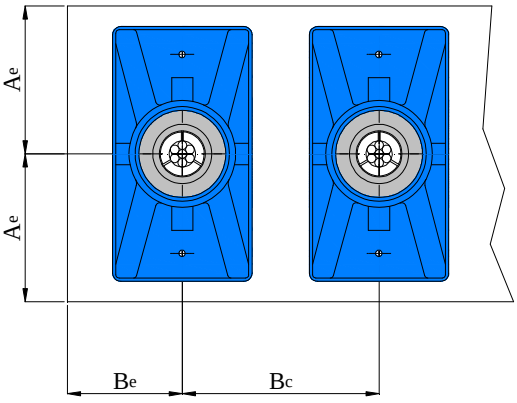

Distanze dai bordi			
Distanza minima tra ancoraggi	A_c [mm]	180	180
	B_c [mm]	140	140
Distanza minima dai bordi	A_e [mm]	95	95
	A_e [mm]	70	70