




Les ancrages passifs série S ont été réalisés dans le plein respect des réglementations en vigueur. Dans ce type d'ancrages, les torons près de l'extrémité sont ouverts afin d'améliorer l'adhérence au béton.

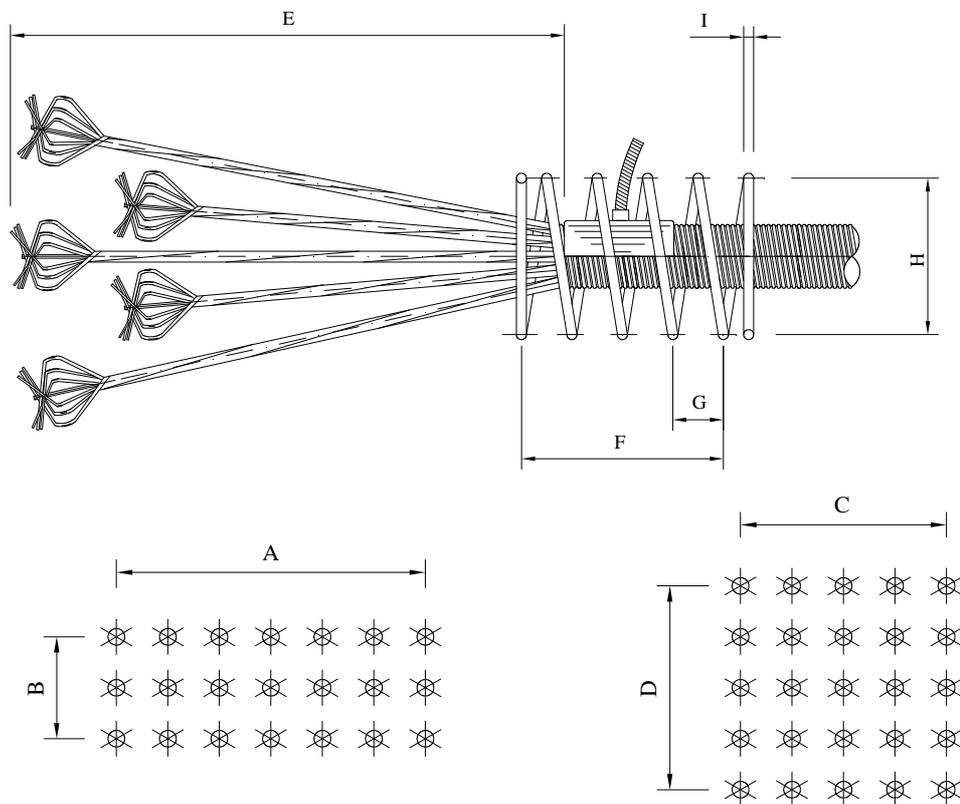

Type	Dernière charge par câble			A	B	C	D	E	F	G	H	I
	T15	T15S	T15C									
	259 kN	279 kN	307 kN	(mm)								
<b>4S15</b>	1036	1116	*****	210	-	80	80	800	250	50	100	10
<b>7S15</b>	1813	1953	*****	240	80	-	-	800	350	50	100	10
<b>9S15</b>	2331	2511	*****	-	-	160	160	800	400	60	150	12
<b>12S15</b>	3108	3348	*****	400	80	240	160	800	400	60	150	14
<b>15S15</b>	3885	4185	*****	-	-	320	160	800	400	60	150	14
<b>19S15</b>	4921	5301	*****	-	-	320	240	900	400	70	220	14